



SEINFRA

PREFEITURA DE
**SÃO GONÇALO
DO AMARANTE**

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE-CE

REFORMA DA PRAÇA DAS CRIANÇAS, EM SÃO GONÇALO DO AMARANTE /CE




LOCAL: MUNICIPIO DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE-CE
TABELA 01: SEINFRA 27.1 DESONERADA COM ENCARGO DE 83,85%
DATA: 21 DE FEVEREIRO DE 2022
BDI: 27,12%

**PREFEITURA DE
SÃO GONÇALO
DO AMARANTE**
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

ORÇAMENTO SINTÉTICO

ITEM	DESCRIÇÃO		VALOR TOTAL	PERCENTUAL
1	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	R\$	8.555,61	3,32%
2	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$	6.585,00	2,55%
3	PAINÉIS/ ESQUADRIAS	R\$	20.310,66	7,87%
4	PISOS	R\$	91.446,79	35,44%
5	ACABAMENTOS E PINTURA	R\$	7.868,72	3,05%
6	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R\$	3.864,65	1,50%
7	SERVIÇOS DIVERSOS/PAISAGISMO	R\$	119.396,18	46,27%
		VALOR BDI	R\$ 69.977,09	27,12%
		VALOR SEM BDI	R\$ 188.050,52	72,88%
		VALOR TOTAL	R\$ 258.027,61	100,00%

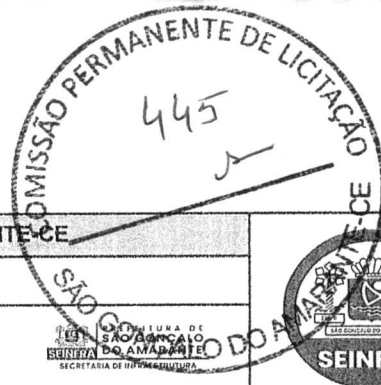

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE - CE								SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	
REFORMA DA PRAÇA DAS CRIANÇAS, EM SÃO GONÇALO DO AMARANTE /CE								SEINFRA	
LOCAL:	MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE - CE								
TABELA 01:	SEINFRA 27.1 DESONERADA COM ENCARGO DE 83,85%								
DATA:	21 DE FEVEREIRO DE 2022								
BDI:	27,12%								
ORÇAMENTO									
ITEM	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO	UND.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO S/ BDI	P UNIT C/ BDI DE 27,12%	VALOR TOTAL	
1 ADMINISTRAÇÃO DA OBRA									
1.1	ADM SGA	PRÓPRIA	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA 3,59%	%	100,00%	6.730,34	R\$ 8.555,61	R\$ 8.555,61	R\$ 8.555,61
								Subtotal	R\$ 8.555,61
2 SERVIÇOS PRELIMINARES									
2.1 CONSTRUÇÃO DO CAIXEIRO DA OBRA									
2.1.1	C1937	SEINFRA	PLACAS PADRÃO DE OBRA	M2	6,00	151,47	R\$ 192,55	R\$ 1.155,30	R\$ 1.155,30
								Subtotal	R\$ 1.155,30
2.2 DEMOLIÇÕES E RETIRADAS									
2.2.1	C2939	SEINFRA	RETIRADA DE PAVIMENTAÇÃO EM BLOCO DE CONCRETO	M2	93,83	10,11	R\$ 12,85	R\$ 1.205,72	R\$ 1.205,72
2.2.2	C4913	SEINFRA	REMOÇÃO DE PINTURA LÁTEX (RASPAGE E/OU LIXAMENTO E/OU ESCOVAÇÃO)	M2	177,84	6,22	R\$ 7,91	R\$ 1.406,71	R\$ 1.406,71
2.2.3	C3040	SEINFRA	RETIRADA DE GRADE DE FERRO	M2	106,00	7,26	R\$ 9,23	R\$ 978,38	R\$ 978,38
2.2.4	C3954	SEINFRA	CAPINA MANUAL	M2	241,56	0,61	R\$ 0,78	R\$ 188,42	R\$ 188,42
2.2.5	C0702	SEINFRA	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE	M3	28,31	21,85	R\$ 27,78	R\$ 786,45	R\$ 786,45
2.2.6	C2533	SEINFRA	TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 5 KM	M3	28,31	24,01	R\$ 30,52	R\$ 862,02	R\$ 862,02
								Subtotal	R\$ 5.429,70
3 PAINÉIS/ ESQUADRIAS									
3.1	C4851	SEINFRA	CERCA/GRADIL NYLOFOR H=1,03M, MALHA 5 X 20CM - FIO 4,30MM, COM FIXADORES DE POLIAMIDA EM POSTE 40 x 60 MM CHUMBADOS EM BASE DE CONCRETO (EXCLUSIVE ESTA), REVESTIDOS EM POLIESTER POR PROCESSO DE PINTURA ELETROSTÁTICA (GRADIL E POSTE), NAS CORES VERDE OU BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	106,00	150,73	R\$ 191,61	R\$ 20.310,66	R\$ 20.310,66
								Subtotal	R\$ 20.310,66
4 PISOS									
4.1	C1429	SEINFRA	GRAMA EM ÁREAS EXTERNAS, INCLUSIVE MATERIAL	M2	270,86	12,41	R\$ 15,78	R\$ 4.274,17	R\$ 4.274,17
4.2	C4833	SEINFRA	PISO EMBORRACHADO, DRENANTE E ANTI-IMPACTO, COMPOSTO POR PARTÍCULAS DE BORRACHA RECICLADA Prensada, pigmentada e atóxica, 50x50x2,5cm (FORNECIMENTO E EXECUÇÃO)	M2	261,96	222,70	R\$ 283,10	R\$ 74.160,88	R\$ 74.160,88
4.3	C1611	SEINFRA	LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO ESP.= 5CM	M2	261,96	37,97	R\$ 48,27	R\$ 12.644,61	R\$ 12.644,61
4.4	C5028	SEINFRA	PISO INTERTRAVADO TIPO TJO LINHO (20 X 10 X 4CM), CINZA - COMPACTAÇÃO MECANIZADA	M2	7,07	40,83	R\$ 51,90	R\$ 366,93	R\$ 366,93
								Subtotal	R\$ 91.446,79
5 ACABAMENTOS E PINTURA									
5.1	C2121	SEINFRA	REBOCO CARGAMASSA DE CAL EM PASTA E AREIA PENEIRADA TRAÇO 1:3 ESP=5 mm P/PAREDE	M2	13,10	22,14	R\$ 28,14	R\$ 368,63	R\$ 368,63
5.2	C2466	SEINFRA	TINTA ACRÍLICA 2 DEMÃOS C/ ROLO DE LÃ	M2	21,83	37,33	R\$ 47,45	R\$ 1.035,60	R\$ 1.035,60
5.3	C2897	SEINFRA	PINTURA COM SELADOR EM MADEIRA	M2	177,84	6,84	R\$ 8,70	R\$ 1.547,21	R\$ 1.547,21
5.4	C2667	SEINFRA	VERNIZ 3 DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	M2	177,84	21,75	R\$ 27,65	R\$ 4.917,28	R\$ 4.917,28
								Subtotal	R\$ 7.868,72
6 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS									
6.1	C4801	SEINFRA	BALIZADOR, CORPO DE ALUMÍNIO INJETADO, BORRACHA DE VEDAÇÃO, DIFUSOR EM VIDRO Prensado, GRADE FRONTAL DE PROTEÇÃO, COM LAMP. FL. COMPLETA 15W OU 18W	UN	25,00	91,20	R\$ 115,93	R\$ 2.898,25	R\$ 2.898,25
6.2	C1187	SEINFRA	ELETRODUTO PVC ROSC. D= 32mm (1")	M	40,00	12,97	R\$ 16,49	R\$ 659,60	R\$ 659,60
6.3	C4377	SEINFRA	CABO EM PVC 1000V 2,5 mm²	M	40,00	6,03	R\$ 7,67	R\$ 306,80	R\$ 306,80
								Subtotal	R\$ 3.864,65
7 SERVIÇOS DIVERSOS/PAISAGISMO									
7.1	C3447	SEINFRA	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	M2	1.218,18	1,17	R\$ 1,49	R\$ 1.815,09	R\$ 1.815,09
7.2	C1078	SEINFRA	DESCUPINIZAÇÃO C/ MATERIAL INSETICIDA	M2	47,21	10,95	R\$ 13,92	R\$ 657,16	R\$ 657,16
7.3	COMP 01	PRÓPRIA	BANCO DE MADEIRA COM APOIOS METALICOS MEDIO PADRÃO L=2,00m	UND	12,00	3.562,33	R\$ 4.528,44	R\$ 54.341,28	R\$ 54.341,28
7.4	COMP 02	PRÓPRIA	LIXEIRA EM MADEIRA ECOLÓGICA	UND	6,00	977,89	R\$ 1.243,09	R\$ 7.458,54	R\$ 7.458,54
7.5	-	COTAÇÃO	PARQUINHO DE EUCALIPTO PLAY RUSTICO I	UND	1,00	10.500,00	R\$ 13.347,60	R\$ 13.347,60	R\$ 13.347,60
7.6	-	COTAÇÃO	PARQUINHO DE EUCALIPTO TIPO BABY	#REF!	1,00	6.950,00	R\$ 8.834,84	R\$ 8.834,84	R\$ 8.834,84
7.7	-	COTAÇÃO	GANGORRA C/ 02 PRANCHAS, CONFECÇÃO EM MADEIRA E PINTURA EM VERNIZ	UND	2,00	880,00	R\$ 1.118,66	R\$ 2.237,32	R\$ 2.237,32
7.8	C4301	SEINFRA	FORMA PARA CONCRETO "IN LOCO", INCLUSIVE DESFORMA	M2	10,04	117,27	R\$ 149,07	R\$ 1.496,66	R\$ 1.496,66
7.9	C4291	SEINFRA	CONCRETO MOLDADO "IN LOCO" FCK ACIMA DE 10 MPa, INCLUSIVE LANÇAMENTO E CURA	M3	1,18	653,36	R\$ 830,55	R\$ 980,05	R\$ 980,05
7.10	-	COTAÇÃO	PARQUINHO DE EUCALIPTO TIPO CASA DO TARZAN	UND	1,00	8.500,00	R\$ 8.282,80	R\$ 8.282,80	R\$ 8.282,80
7.11	-	COTAÇÃO	PARQUINHO DE EUCALIPTO TIPO CASA COM VARANDA	UND	1,00	8.500,00	R\$ 10.805,20	R\$ 10.805,20	R\$ 10.805,20
7.12	-	COTAÇÃO	PARQUINHO DE EUCALIPTO ESCALADA	UND	2,00	1.600,00	R\$ 2.033,92	R\$ 4.067,84	R\$ 4.067,84
7.13	C0112	PRÓPRIA	ARBUSTOS ORNAMENTAIS EM GERAL. C/ ALTURA MÍNIMA DE 50CM	UND	70,00	38,14	R\$ 48,48	R\$ 3.393,60	R\$ 3.393,60
7.14	C3721	PRÓPRIA	VIGA DE MADEIRA MACIÇA 10"x 4"	UND	10,00	133,59	R\$ 169,82	R\$ 1.698,20	R\$ 1.698,20
								Subtotal	R\$ 119.396,18
								VALOR TOTAL C/ BDI	R\$ 258.027,61

IMPORTA O PRESENTE ORÇAMENTO A QUANTIA DE DUZENTOS E CINQUENTA E OITO MIL, VINTE E SETE REAIS E SESSENTA E UM CENTAVOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE-CE

PLANILHA DE COLETA DE PREÇO

REFORMA DA PRAÇA DAS CRIANÇAS, EM SÃO GONÇALO DO AMARANTE /CE



LOCAL SEDE - MUNICIPIO DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE-CE

TABELA 01 SEINFRA 27.1 DESONERADA COM ENCARGO DE 83,85%

BDI: 27,12%

ITEM	ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	EMPRESA 01		EMPRESA 02		EMPRESA 03		SOMA	PREÇO UNITÁRIO MEDIANO
				PREÇO UNIT.	PREÇO TOTAL	PREÇO UNIT.	PREÇO TOTAL	PREÇO UNIT.	PREÇO TOTAL		
				CARNEIRO BRINQUEDOS CNPJ.: 19.090.803/0001-02 FONES: (85) 96811-5989 END. CE 040 KM 16- LOTEAMENTO BRISA DAS PRAIAS- AQUIRAZ-CE		COMERCIAL L.O CNPJ: 27.863.583/0001-97 FONE: (85) 96790-1791 AV. MAESTRO LISBOA, LOJA 08 - LAGOA REDONDA-FORTALEZA-CE		HJ COMERCIAL CNPJ: 43.642.927/0001-01 FONE: (85) 98709-8865 RUA POEBLA, Nº 37, LOJA 02- PARQUE GUADALAJARA-CAUCAIA-CE			
DESCRIÇÃO		UNID.	QUANT.	PREÇO UNIT.	PREÇO TOTAL	PREÇO UNIT.	PREÇO TOTAL	PREÇO UNIT.	PREÇO TOTAL		
PARQUINHO DE EUCALIPTO PLAY RUSTICO I		UN.	1	9.900,00	9.900,00	10.500,00	10.500,00	10.700,00	10.700,00		10.500,00
PARQUINHO DE EUCALIPTO TIPO BABY		UN.	1	6.800,00	6.800,00	6.950,00	6.950,00	7.000,00	7.000,00		6.950,00
GANGORRA C/ 02 PRANCHAS, CONFECÇÃO EM MADEIRA E PINTUR		UN.	2	750,00	1.500,00	880,00	1.760,00	900,00	1.800,00		880,00
PARQUINHO DE EUCALIPTO TIPO CASA DO TARZAN		UN.	1	6.500,00	6.500,00	6.800,00	6.800,00	6.900,00	6.900,00		6.800,00
PARQUINHO DE EUCALIPTO TIPO CASA COM VARANDA		UN.	1	8.500,00	8.500,00	8.800,00	8.800,00	8.950,00	8.950,00		8.800,00
PARQUINHO DE EUCALIPTO ESCALADA		UN.	2	1.600,00	3.200,00	1.990,00	3.980,00	2.100,00	4.200,00		1.990,00

