



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE-CE
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA SEINFRA
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS
PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA DE DIVERSAS RUAS NO DISTRITO DE CROATÁ E VIOLETE NO MUNICIPIO
DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE-CE
DEZEMBRO DE 2021

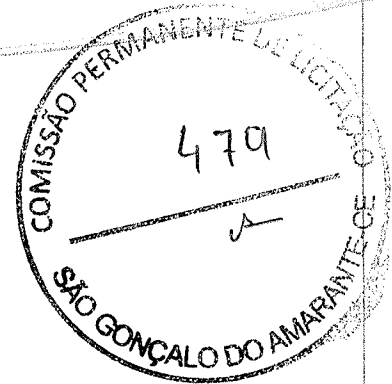

ORÇAMENTO




Francisco Sérgio Araújo Louca
Francisco Sérgio Araújo Louca
Engenheiro Civil
CREA/CE: 52.710-0

DS SOLUÇÕES EM ENGENHARIA

Rua Três de Novembro, nº34 Sala 01 – CEP: 62.1500-000 Santana do Acaraú
Estado do Ceará Fone: (88) 9.9632-3394 – CNPJ nº 24.669.607/0001-27
E-mail: dissolucoesemengenharia@outlook.com


PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE-CE

PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA DE DIVERSAS RUAS NO DISTRITO DE CROATÁ E VIOLETE NO MUNICIPIO DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE-CE



DS SOLUÇÕES EM ENGENHARIA -
Estado do Ceará Rua Três de Novembro, nº34
Sala 01 - CEP: 62.1300-000
Santa Inês do Amaral - CE Fone: (85)
9.9632-5391 - CNPJ nº 21.669.607/0001-27
E-mail: dsolucoesemengenharia@outlook.com

LOCAL: DISTRITO DE CROATÁ E VIOLETE NO MUNICIPIO DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE-CE
TABELA 01: SEINFRA 27.1 DESONERADA COM ENCARGO DE 83,85%
TABELA 02: SINAPI 09/2021 DESONERADA COM ENCARGO DE 83,85%
DATA: 02 DE DEZEMBRO DE 2021
BDI: 27,12%

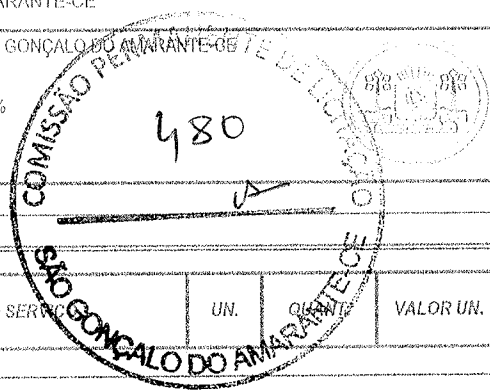


Orçamento Consolidado

ITEM	CÓDIGO	FORTE	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UN.	QTD	VALOR UN.	VALOR UNL COM BDI DE 27,12%	TOTAL
1	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA							83.934,90
1.1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL							83.934,90
01.01.01	ADM PCJS	PROPRIA	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA 3,57%	%	100%	66.028,08	83.934,90	83.934,90
2	SERVIÇOS PRELIMINARES							4.515,49
2.1	PLACAS DA OBRA							2.310,60
02.01.01	C1937	SEINFRA	PLACAS PADRÃO DE OBRA	M2	12,00	151,47	192,55	2.310,60
2.2	PREPARAÇÃO DA VIA							2.204,89
02.02.01	C2872	SEINFRA	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA >5000 M2)	HÁ	3,64	476,51	605,74	2.204,89
3	TERRAPLENAGEM E MOVIMENTO DE TERRA							3.279,15
3.1	REGULARIZAÇÃO DO TERRENO							3.279,15
03.01.01	C3232	SEINFRA	RECONFORMAÇÃO/PATROLAGEM DA PLATAFORMA	M2	36.435,00	0,07	0,09	3.279,15
4	PAVIMENTAÇÃO							1.496.567,63
4.1	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA							1.496.567,63
04.01.01	SGA-0058	PROPRIA	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO) EM PÓ DE PEDRA	M2	32.184,25	36,58	46,50	1.496.567,63
5	DRENAGEM SUPERFICIAL							791.097,80
5.1	MEIO FIO E SÁRJETA							791.097,80
05.01.01	94273	SEINFRA	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO), AF 06/2016	M	12.145,00	35,48	45,10	547.739,50
05.01.02	C1256	SEINFRA	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	M3	425,08	45,56	57,92	24.620,83
05.01.03	C0836	SEINFRA	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	M3	425,08	404,80	514,58	218.737,67
6	SINALIZAÇÃO							22.925,88
6.1	SINALIZAÇÃO DE RUA							22.925,88
06.01.01	C3353	SEINFRA	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO/ADVERTÊNCIA REFLETIVA EM ACO GALVANIZADO	M2	20,16	668,29	849,53	17.126,52
06.01.02	SGA-0023	PROPRIA	PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM	UND	56,00	81,47	103,56	5.799,36
7	LIMPEZA FINAL DA OBRA							54.288,15
7.1	LIMPEZA FINAL							54.288,15
07.01.01	C3447	SEINFRA	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	M2	36.435,00	1,17	1,49	54.288,15
VALOR TOTAL C/ BDI							R\$ 2.456.609,00	

IMPORTA O PRESENTE ORÇAMENTO A QUANTIA SUPRA DE DOIS MILHÕES, QUATROCENTOS E CINQUENTA E SEIS MIL, SEISCENTOS E NOVE REAIS

Francisco Diego Araújo Sousa
Francisco Diego Araújo Sousa
Engenheiro Civil
CREA/CE: 52.710-D

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE-CE



PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA DE DIVERSAS RUAS NO DISTRITO DE CROATÁ E VIOLETE NO MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE-CE

LOCAL: DISTRITO DE CROATÁ E VIOLETE NO MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE-CE

TABELA 01: SEINFRA 27.1 DESONERADA COM ENCARGO DE 83,85%

TABELA 02: SINAPI 09/2021 DESONERADA COM ENCARGO DE 83,85%

DATA: 02 DE DEZEMBRO DE 2021

BDI: 27,12%



DS SOLUÇÕES EM ENGENHARIA -
Estado do Ceará Rua Três de Novembro, n. 34
Sala 01 - CEP: 62.1908-030
Santa Inês do Acaraú - CE Fone: (88)
33932-3391 - CNPJ nº 21.669.607/0001-27
E-mail: ds@dsolucionsemengenharia.com.br

MAIOR RELEVANCIA

ITEM	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UN.	QUANT. TOTAL	QUANT. DE 50% DOS SERVIÇOS
04.01.01	SGA-0058	PRÓPRIA	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO) EM PÓ DE PEDRA	M2	32.184,25	16.092,13
05.01.01	94273	SEINFRA	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	12.145,00	6.072,50
05.01.03	C0836	SEINFRA	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	M3	425,00	212,50



Francisco Diego Araujo Sousa
DS SOLUÇÕES EM ENGENHARIA EIRELI
CNPJ: 24.669.607/0001-27
FRANCISCO DIEGO ARAÚJO SOUSA
SÓCIO ADMINISTRADOR
CPF: 047.106.113-19