



SEINFRA

PREFEITURA DE
**SÃO GONÇALO
DO AMARANTE**

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA



COMPOSIÇÃO PREÇOS UNITÁRIOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE-CE

CONSTRUÇÃO DE PRAÇA NA LOCALIDADE DE JACARÉ - DISTRITO SEDE

LOCAL MUNICIPIO DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE-CE
 TABELA 01 SEINFRA 27.1 DESONERADA COM ENCARGO DE 83,85%
 DATA: 04 DE MARÇO DE 2022
 BDI: 27,12%




COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
 396
 SÃO GONÇALO DO AMARANTE

COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS

COMP 01	PINTURA ARTÍSTICA EM MURO COM TINTA ACRILICA EXTERNO		M2			
MAO DE OBRA	Unidade	fonte	Coefficiente	Preço	Total	
I0045	AJUDANTE DE PINTOR	H	SEINFRA	1,0000	16,7700	16,7700
I2395	PINTOR	H	SEINFRA	1,0000	20,7700	20,7700
					Total:	37,5400
MATERIAIS						
I2083	TINTA 100% ACRILICA	L	SEINFRA	2,6500	24,5600	65,0840
I1856	SELADOR ACRILICO	L	SEINFRA	3,5500	13,3200	47,2860
					Total:	112,3700
					Total Simples:	149,91
					Encargos Sociais:	INCLUSO
					Valor BDI:	0,00
					Valor Geral:	149,91

COMP 02	BANCO DE MADEIRA COM APOIOS METALICOS PADRAO SGA L=2,00m		UND			
MAO DE OBRA	Unidade	fonte	Coefficiente	Preço	Total	
I0498	CARPINTEIRO	H	SEINFRA	24,0000	17,83	427,9200
I0041	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	H	SEINFRA	24,0000	14,52	348,4800
I1879	SOLDADOR	H	SEINFRA	24,0000	17,88	429,1200
I1530	MONTADOR	H	SEINFRA	8,0000	17,83	142,6400
I0037	AJUDANTE	H	SEINFRA	8,0000	14,52	116,1600
					Total:	1.464,3200
MATERIAIS						
I6682	PRANCHA DE MADEIRA MAÇARANDUBA	UND	SEINFRA	6,0000	112,5000	675,0000
I0824	COMPONENTES DE AÇO ESTRUTURAL EM AÇO	KG	SEINFRA	220,0000	4,6000	1.012,0000
I2250	VERNIZ SINTÉTICO	L	SEINFRA	8,0000	22,2200	177,7600
					Total:	1.864,7600
SERVIÇOS						
C0836	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PRREPARO MANUAL	M3	SEINFRA	0,6720	347,1000	233,2512
					Total:	233,2512
					Total:	3.562,3312
					Total Simples:	3.562,33
					Encargos Sociais:	INCLUSO
					Valor BDI:	0,00
					Valor Geral:	3.562,33

COMP 03	LIXEIRA EM MADEIRA ECOLOGICA		UND			
MÃO DE OBRA	Unidade	fonte	Coefficiente	Preço	Total	
I0498	CARPINTEIRO	H	SEINFRA	2,0000	17,83	35,6600
I0041	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	H	SEINFRA	2,0000	14,52	29,0400
I1530	MONTADOR	H	SEINFRA	2,0000	17,83	35,6600
					Total:	100,3600
MATERIAL						
I1495	MADEIRA (PEROBA)	M3	SEINFRA	0,2800	2.922,83	818,3924
					Total:	818,3924
SERVIÇOS						
C0836	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	M3	SEINFRA	0,1280	347,10	44,4288
C1604	LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO S/ ELEVAÇÃO	M3	SEINFRA	0,1280	114,92	14,7098
					Total:	59,1386
					Total Simples:	977,89
					Encargos Sociais:	INCLUSO
					Valor BDI:	0,00
					Valor Geral:	977,89

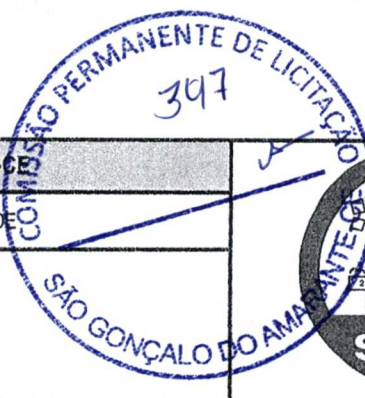

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE-CE	
CONSTRUÇÃO DE PRAÇA NA LOCALIDADE DE JACARÉ - DISTRITO SÉCULO XVIII	
LOCAL	MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE-CE
TABELA 01	SEINFRA 27.1 DESONERADA COM ENCARGO DE 83,85%
DATA:	04 DE MARÇO DE 2022
BDI:	27,12%

COMP 04 PARQUINHO DE EUCALIPTO TIPO CASA DO TARZAN		UND				
MAO DE OBRA						
I0498	CARPINTEIRO	H	SEINFRA	8,0000	17,83	142,6400
I0041	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	H	SEINFRA	8,0000	14,52	116,1600
I1530	MONTADOR	H	SEINFRA	8,0000	17,83	142,6400
					Total:	401,4400
MATERIAIS						
I1495	MADEIRA (PEROBA)	M3	SEINFRA	2,5000	2.479,0000	6.197,5000
					Total:	6.197,5000
SERVIÇOS						
C0836	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	M3	SEINFRA	0,5000	347,10	173,5500
C1604	LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO S/ ELEVAÇÃO	M3	SEINFRA	0,2500	114,92	28,7300
					Total:	202,2800
					Total Simples:	6.801,22
					Encargos Sociais:	INCLUSO
					Valor BDI:	0,00
					Valor Geral:	6.801,22

COMP 5 GANGORRA C/ 02 PRANCHAS, CONFECÇÃO EM MADEIRA E PINTURA EM VERNIZ		UND				
MAO DE OBRA						
I0498	CARPINTEIRO	H	SEINFRA	10,0000	17,83	178,3000
I0041	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	H	SEINFRA	10,0000	14,52	145,2000
					Total:	323,5000
MATERIAIS						
I1495	MADEIRA (PEROBA)	M3	SEINFRA	0,2000	2.479,0000	495,8000
					Total:	495,8000
SERVIÇOS						
C0838	CONCRETO P/VIBR., FCK 10 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	M3	SEINFRA	0,1300	315,34	40,9944
C1604	LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO S/ ELEVAÇÃO	M3	SEINFRA	0,1300	114,92	14,9396
C2784	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m	M3	SEINFRA	0,1400	35,01	4,9009
					Total:	60,8349
					Total Simples:	880,13
					Encargos Sociais:	INCLUSO
					Valor BDI:	0,00
					Valor Geral:	880,13

COMP 6 BICICLETARIO EM TUBO 50 E PINTURA EM ESMALTE SINTÉTICO		UND				
MAO DE OBRA						
I1879	SOLDADOR	H	SEINFRA	3,5900	17,88	64,1892
I1530	MONTADOR	H	SEINFRA	8,0000	17,83	142,6400
I0037	AJUDANTE	H	SEINFRA	8,0000	14,52	116,1600
					Total:	322,9892
MATERIAIS						
I1100	ESMALTE SINTETICO	L	SEINFRA	15,2600	24,9900	381,3474
I1872	SOLDA 50X50	KG	SEINFRA	25,8600	82,7300	2.122,8518
I2171	TUBO AÇO GALVANIZADO DE 50MM (2')	M	SEINFRA	2,4400	71,0200	173,2888
					Total:	2.677,4880
SERVIÇOS						
C0838	CONCRETO P/VIBR., FCK 10 MPa COM AGREGADO	M3	SEINFRA	1,3600	315,34	37,8410
C1604	LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO S/ ELEVAÇÃO	M3	SEINFRA	2,5900	114,92	13,7904
C2784	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m	M3	SEINFRA	2,3000	35,01	4,2008
					Total:	55,8321



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE-CE		
CONSTRUÇÃO DE PRAÇA NA LOCALIDADE DE JACARÉ - DISTRITO SEDE		
LOCAL	MUNICIPIO DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE-CE	
TABELA 01	SEINFRA 27.1 DESONERADA COM ENCARGO DE 83,85%	
DATA:	23/02/2022	
BDI:	27,12%	
COMPOSIÇÕES SEINFRA		

Total: 42,3668

MATERIAIS					
10109	AREIA MEDIA	M3	0,0150	67,5000	1,0125
10441	CAL HIDRATADA	KG	2,1800	1,1000	2,3980
10805	CIMENTO PORTLAND	KG	2,1800	0,5600	1,2208
12081	TIJOLO CERÂMICO FURADO 9X19X19CM	UN	25,0000	0,6800	17,0000
					Total: 21,6313
					Total Simples: 64,00
					Encargos Sociais: INCLUSO
					Valor BDI: 0,00
					Valor Geral: 64,00

C2860 - LASTRO DE AREIA ADQUIRIDA - M3

MAO DE OBRA					
12543	SERVENTE	H	1,3000	17,1400	22,2820
					Total: 22,2820

MATERIAIS					
10108	AREIA GROSSA	M3	1,1500	74,7200	85,9280
					Total: 85,9280
					Total Simples: 108,21
					Encargos Sociais: INCLUSO
					Valor BDI: 0,00
					Valor Geral: 108,21

C1429 - GRAMA EM ÁREAS EXTERNAS, INCLUSIVE MATERIAL - M2

MAO DE OBRA					
11277	JARDINEIRO	H	0,2000	23,1700	4,6340
12543	SERVENTE	H	0,0186	17,1400	0,3188
					Total: 4,9528

MATERIAIS					
11225	GRAMA TIPO BATATAIS EM PLACA	M2	0,3300	6,4200	2,1186
12077	TERRA VEGETAL	M3	0,0560	107,1400	5,9998
12294	ÁGUA	M3	0,0450	4,6300	0,2084
					Total: 8,3267
					Total Simples: 13,28
					Encargos Sociais: INCLUSO
					Valor BDI: 0,00
					Valor Geral: 13,28

C5027 - PISO INTERTRAVADO TIPO TIJOLINHO (20 X 10 X 4CM), COLORIDO - COMPACTAÇÃO MECANIZADA - M2

EQUIPAMENTOS (CHORARIO)					
10612	COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA HP 7 (CHI)	H	0,0757	29,5707	2,2385
10725	COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA HP 7 (CHP)	H	0,0041	44,2749	0,1815
					Total: 2,4200

MAO DE OBRA					
10445	CALCETEIRO	H	0,1595	23,1700	3,6956
12543	SERVENTE	H	0,1595	17,1400	2,7338
					Total: 6,4294


MATERIAIS					
10109	AREIA MEDIA	M3	0,0568	67,5000	3,8340
12403	PÓ DE PEDRA	M3	0,0065	60,4600	0,3930
19512	TIJOLINHO (20 X 10 X 4CM), COLORIDO	UN	51,0000	0,6800	34,6800
					Total: 38,9070
					Total Simples: 47,76
					Encargos Sociais: INCLUSO
					Valor BDI: 0,00
					Valor Geral: 47,76

C5028 - PISO INTERTRAVADO TIPO TIJOLINHO (20 X 10 X 4CM), CINZA - COMPACTAÇÃO MECANIZADA - M2

EQUIPAMENTOS (CHORARIO)					
10612	COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA HP 7 (CHI)	H	0,0757	29,5707	2,2385
10725	COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA HP 7 (CHP)	H	0,0041	44,2749	0,1815
					Total: 2,4200

MAO DE OBRA					
10445	CALCETEIRO	H	0,1595	23,1700	3,6956
12543	SERVENTE	H	0,1595	17,1400	2,7338
					Total: 6,4294

MATERIAIS

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE-CE		
CONSTRUÇÃO DE PRAÇA NA LOCALIDADE DE JACARÉ - DISTRITO SEDE		
LOCAL	MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE-CE	
TABELA 01	SEINFRA 27.1 DESONERADA COM ENCARGO DE 83,85%	
DATA:	23/02/2022	
BDI:	27,12%	



COMPOSIÇÕES SEINFRA						
I0109	AREIA MEDIA	M3	0,0568	67,5000	3,8340	
I2403	PÓ DE PEDRA	M3	0,0065	60,4600	0,3930	
I9513	TIJOLINHO (20 X 10 X 4CM), COR NATURAL	UN	51,0000	0,5600	28,5600	
					Total:	32,7870
					Total Simples:	41,64
					Encargos Sociais:	INCLUSO
					Valor BDI:	0,00
					Valor Geral:	41,64


C2864 - LASTRO DE PÓ DE PEDRA - M3						
MAO DE OBRA						
I2543	SERVENTE	H	1,3000	17,1400	22,2820	
					Total:	22,2820
MATERIAIS						
I2403	PÓ DE PEDRA	M3	1,1500	60,4600	69,5290	
					Total:	69,5290
					Total Simples:	91,81
					Encargos Sociais:	INCLUSO
					Valor BDI:	0,00
					Valor Geral:	91,81


C3449 - MEIO FIO PRÉ MOLDADO (0,07x0,30x1,00)m C/REJUNTAMENTO - M						
MAO DE OBRA						
I2391	PEDREIRO	H	0,1800	23,1700	4,1706	
I2543	SERVENTE	H	0,3600	17,1400	6,1704	
					Total:	10,3410
MATERIAIS						
I0971	MEIO FIO PRE MOLDADO DIM.=(0,07x0,30x1,00)m	M	1,0000	12,4300	12,4300	
					Total:	12,4300
SERVIÇOS						
C0170	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:3	M3	0,0010	525,6400	0,5256	
					Total:	0,5256
					Total Simples:	23,30
					Encargos Sociais:	INCLUSO
					Valor BDI:	0,00
					Valor Geral:	23,30

C2121 - REBOCO C/ARGAMASSA DE CAL EM PASTA E AREIA PENEIRADA TRAÇO 1:3 ESP=5 mm P/PAREDE - M2						
MAO DE OBRA						
I2391	PEDREIRO	H	0,5000	23,1700	11,5850	
I2543	SERVENTE	H	0,6800	17,1400	11,6552	
					Total:	23,2402
MATERIAIS						
I0109	AREIA MEDIA	M3	0,0061	67,5000	0,4118	
I0442	CAL VIRGEM EM PO	KG	1,1100	0,6900	0,7659	
					Total:	1,1777
					Total Simples:	24,42
					Encargos Sociais:	INCLUSO
					Valor BDI:	0,00
					Valor Geral:	24,42

C2466 - TINTA ACRÍLICA 2 DEMÃOS C/ ROLO DE LÃ - M2						
MAO DE OBRA						
I0045	AJUDANTE DE PINTOR	H	0,3000	18,6300	5,5890	
I2395	PINTOR	H	1,2000	23,1700	27,8040	
					Total:	33,3930
MATERIAIS						
I2083	TINTA 100% ACRÍLICA	L	0,3000	24,5900	7,3770	
					Total:	7,3770
					Total Simples:	40,77
					Encargos Sociais:	INCLUSO
					Valor BDI:	0,00
					Valor Geral:	40,77

C4810 - PROJETO, EM LED (TEMPERATURA DE COR 4000K), CORPO EM ALUMÍNIO, LENTE EM ACRÍLICO E VEDAÇÃO EM SILICONE, GRAU DE PROTEÇÃO IP65, POTÊNCIA MÍNIMA 60W E MÁXIMA 70W, FLUXO LUMINOSO MÍNIMO 5.000LM, FATOR DE POTÊNCIA MÍNIMO 0,92 - UN						
MAO DE OBRA						
I0042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	1,3000	18,6300	24,2190	
I2312	ELETRICISTA	H	1,3000	23,1700	30,1210	

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE-CE		
CONSTRUÇÃO DE PRAÇA NA LOCALIDADE DE JACARÉ - DISTRITO SEDE		
LOCAL	MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE-CE	
TABELA 01	SEINFRA 27.1 DESONERADA COM ENCARGO DE 83,85%	
DATA:	23/02/2022	
BDI:	27,12%	

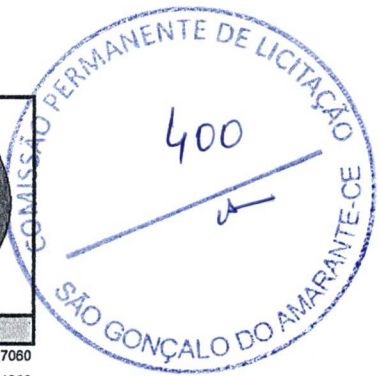

COMPOSIÇÕES SEINFRA					
12391	PEDREIRO	H	1,8000	23,1700	41,7060
12543	SERVENTE	H	2,4000	17,1400	41,1360
				Total:	137,1820
MATERIAIS					
19125	PROJETOR, EM LED (TEMPERATURA DE COR 4000K), CORPO EM ALUMÍNIO, LENTE EM ACRÍLICO E VEDAÇÃO EM SILICONE, GRAU DE PROTEÇÃO IP65, POTÊNCIA MÍNIMA 60W E MÁXIMA 70W. FLUXO	UN	1,0000	340,0000	340,0000
				Total:	340,0000
				Total Simples:	477,18
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI:	0,00
				Valor Geral:	477,18

C3626 - POSTE METÁLICO DECORATIVO CÔNICO RETO FLANGEADO H=4.0m P/01 OU 02 LUMINÁRIAS DECORATIVAS - UN					
MAO DE OBRA	Unidade	Coefficiente	Preço	Total	
12312	ELETRICISTA	H	0,3500	23,1700	8,1095
12543	SERVENTE	H	32,0000	17,1400	548,4800
				Total:	556,5895
MATERIAIS					
10109	AREIA MEDIA	M3	0,1680	67,5000	11,3400
10280	BRITA	M3	0,2110	76,1900	16,0761
10356	CABO ISOLADO PVC 750V 2,5 MM2	M	16,0000	1,9600	31,3800
10805	CIMENTO PORTLAND	KG	53,0000	0,5600	29,6800
12389	PARAFUSO MAQUINA ZINCADO 5/8 x 14" C/ ARRUELAS/PORCA	UN	4,0000	10,9600	43,8400
16695	SUPORTE METÁLICO CENTRAL P/LUMINARIA MOD.TPC.295/1" FAB.TROPICO OU SIMILAR	UN	1,0000	106,1200	106,1200
16696	POSTE METALICO DECORATIVO H=4.0m , MOD. LP-588.B/140.GJ - FAB.TROPICO OU SIMILAR	UN	1,0000	414,6400	414,6400
				Total:	653,0561
				Total Simples:	1.209,65
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI:	0,00
				Valor Geral:	1.209,65

C3447 - LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA - M2					
MAO DE OBRA	Unidade	Coefficiente	Preço	Total	
12543	SERVENTE	H	0,0750	17,1400	1,2855
				Total:	1,2855
				Total Simples:	1,29
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI:	0,00
				Valor Geral:	1,29

C0112 - ARBUSTOS ORNAMENTAIS EM GERAL. C/ ALTURA MÍNIMA DE 50CM - UN					
MAO DE OBRA	Unidade	Coefficiente	Preço	Total	
11277	JARDINEIRO	H	0,1696	23,1700	3,9296
				Total:	3,9296
MATERIAIS					
10105	ARBUSTO ORNAMENTAL	UN	1,0000	34,9300	34,9300
				Total:	34,9300
				Total Simples:	38,86
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI:	0,00
				Valor Geral:	38,86

C2035 - PREPARO E SUBSTITUIÇÃO DE TERRA P/PLANTAÇÃO - M3					
MAO DE OBRA	Unidade	Coefficiente	Preço	Total	
12543	SERVENTE	H	1,8980	17,1400	29,0694
				Total:	29,0694
MATERIAIS					
10030	ADUBO MINERAL (10-10-10NPK)	KG	1,0000	4,0700	4,0700
10031	ADUBO ORGANICO CURTIDO (ESTERCO)	M3	0,1000	156,5600	15,6560
10444	CALCARIO DOLOMITICO	KG	1,0000	0,0900	0,0900
12077	TERRA VEGETAL	M3	0,9000	107,1400	96,4260
				Total:	116,2420
				Total Simples:	145,31
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI:	0,00
				Valor Geral:	145,31